

OLYMPUS®

デジ タ ル カ メ ラ キ ャ メ デ ィ ア



NEW

3.2メガピクセル・光学10倍ズーム・xDピクチャーカード対応

キャメディア

CAMEDIA C-730 Ultra Zoom

光学10倍ズーム3.2メガピクセル。  
すごいズームが、すごくキレイな  
ウルトラズームはオリンパス。



CAMEDIA  
C-730 Ultra Zoom



ウルトラズームでウルトラ高画質。

動画撮影機能も進化。

光学10倍×デジタル3倍＝30倍ズーム&3.2メガピクセル

こんな写真に



## なぜって、 カメラ＜C-730 Ultra Zoom＞は、 光学10倍!ズームレンズ。

オリンパス独自の設計(両面非球面レンズを含む2枚の非球面レンズを採用した7群10枚構成の“マルチパリエーターズーム”)で、超高倍率ながらF2.8(W)~F3.5(T)という明るさと小型・軽量化を実現。加えて、歪みの少ない美しい写真が撮影できます。

## その上、3.2メガピクセル。

3.2メガピクセルCCDで、細かなところまでくっきりで、美しい色の写真が楽しめます。

動画撮影も、  
いままで以上に  
たっぷりと楽しめる。



QuickTime Motion JPEGに準拠した動画撮影機能も充実。



動画モード

同梱の16MB xDピクチャーカードで最大約211秒、別売の128MB xDピクチャーカードなら最大約28分(いずれもSQモード:160×120ピクセル、音声ナシのときに、一度に撮影できる時間)の動画撮影が行えます。

動画を静止画の連続と見なして処理するMotion JPEGは、編集作業がしやすいのが特長です。編集には、“CAMEDIA Master Pro 4.0”がお勧め。同梱の“CAMEDIA Master 4.0”をPRO版にアップグレード(有料)していただければ、動画編集の楽しさを実感していただけます。



360°どちらの方向にも  
“クルクル”できる  
モードダイヤル



マイク&  
スピーカー  
内蔵。

音声録音はもちろん、撮った  
その場で音声付画像を再生  
して楽しむことができます。



撮った写真がすぐテレビで楽しめる。

同梱のAVケーブルで、カメラとテレビをカンタン接続。お茶の間の大きなテレビでみんなで見たい!旅行中に撮った写真を、宿泊先のテレビですぐに楽しんだりできます。



同梱のUSBケーブル1本で、パソコンとカンタン接続。

同梱のAVケーブルで、カメラとテレビをカンタン接続。お茶の間の大きなテレビでみんなで見たい!旅行中に撮った写真を、宿泊先のテレビですぐに楽しんだりできます。

パソコンとケーブル接続する際の対応OS

Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0~9.1/X



原寸大

世界最小\*次世代スタンダード大容量メディア  
“xDピクチャーカード”誕生 \*2002年8月現在

コンパクトでありながら、さらなる大容量化に対応する新規規格記録メディアです。

xD  
xD-Picture Card™



各種アクセサリで、PCカードとUSBのパソコンインターフェースに対応しています。

2 in 1スロット “xDピクチャーカード”& “スマートメディア”対応。

記録メディアは、従来の“スマートメディア”に加え、“xDピクチャーカード”に対応。差し込み口を共有する“2 in 1スロット”を採用しています。





うれしいことに、  
びっくりするほどアップで撮れる。  
びっくりするほどキレイに撮れる。



こんなシーンも



アップにできる




すごい  
アップにできる



デジタルズームと合わせれば、  
まだまだすごいアップにできる。

しかも、キャメディア<C-730Ultra Zoom>は、オリンパス  
独自の画像処理技術" TruePic "処理を搭載。

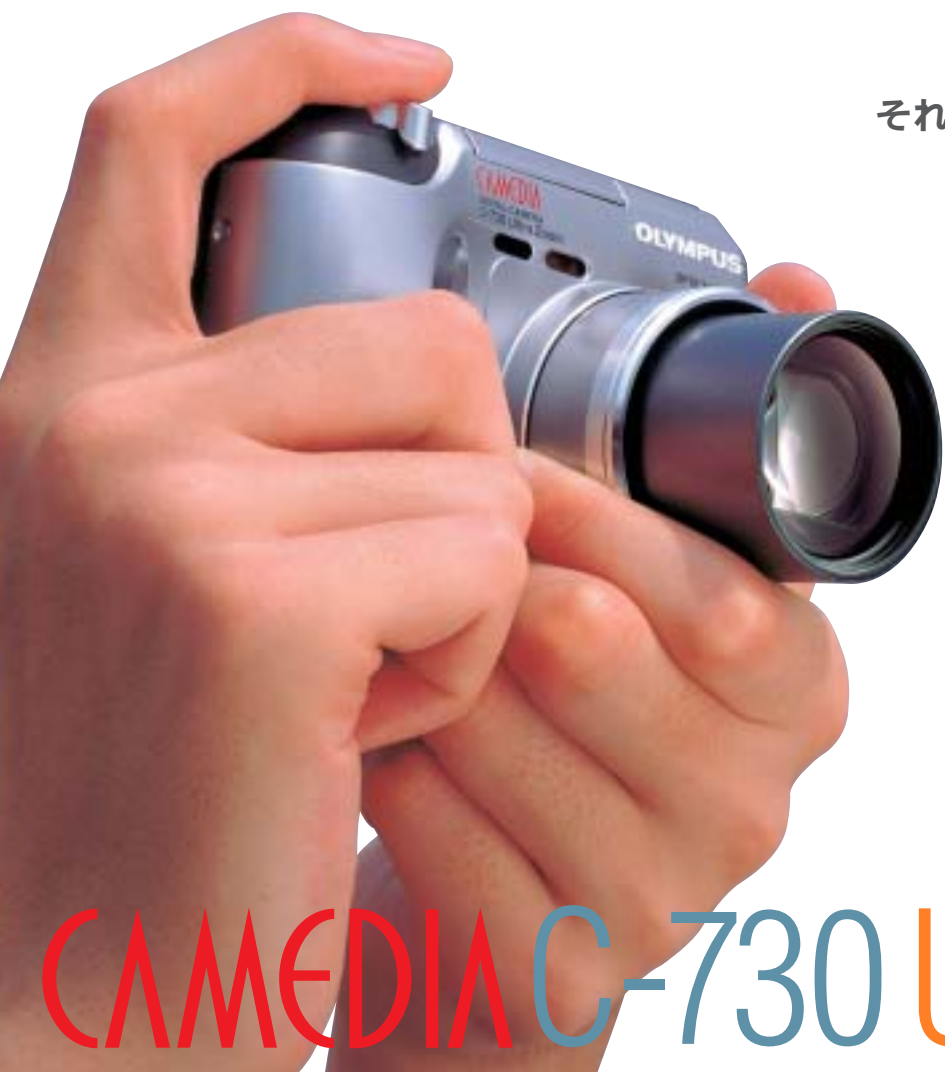

それに、  
スツと自然に手になじむ。

いろんな操作も、  
とってもスムーズ。

初心者にうれしい、  
上級者も納得。  
そんな多彩な撮影モードも  
モードダイヤルで素早く選択。

初めて手にしたその日からステキな写真。




人物を背景から浮き立たせるように、カメラが自動設定。肌色も、より美しく再現します。



動きのある被写体の一瞬をとらえるのに適したモードです。



風景・人物ともに、すみずみまでハッキリ描写するように設定されます。



青や緑を、より美しく。遠くの風景も、鮮やかに。風景撮影に適した条件にカメラが自動設定。

あんなシーン。こんなシーン。  
初心者だって、  
シーンに合わせてこだわりの  
写真が撮れる。  
充実のシーンプログラム。



動きのある被写体の一瞬をとらえるのに適したモードです。



ライトアップされた建物など、夜景を撮るのに適したモード。通常より遅いシャッタースピードで、より美しい写真に仕上がります。

長秒露光撮影を、より美しく。  
<ノイズリダクション>機能  
長秒露光時に発生するノイズ成分を検知・軽減。美しい夜景撮影が可能にします。



ピントや肌色の再現性などの条件を自動設定。失敗の少ないセルフポートレート撮影が行えます。




シャッターボタンを押すだけで、  
キレイな写真があなたのものに。

**AUTO**  
すべての撮影条件を、カメラが最適と判断した状態に設定して撮影。あなたはシャッターボタンを押すだけでOKです。

使いなればなれるほど、撮影がもっと楽しい充実機能。

カメラ上級者の感性に  
応える撮影モードも搭載。

**P A/S/M**  
絞り・シャッタースピードは自動設定。それ以外は撮影者が任意に設定できるPプログラムモードに加え、A絞り優先オートモード、Sシャッター優先オートモード、Mマニュアル露出モードを装備。撮影者のイメージを活かした、いろいろな写真表現が行えます。




最大で約4cmまでの描写が可能。およそ3.3cm×4.4cmの範囲を画面いっぱいに撮影できます。


このボタンは、初期設定ではAEロック機能です。他の機能を登録した場合、AEロック機能は使用できません。



**撮影時 ヒストグラム表示**  
被写体と周辺のヒストグラム(輝度成分グラフ)を撮影時に表示。より厳密な露出コントロールをしながら撮影することができます。



**IES II オートホワイトバランス**  
独自のインテリジェント処理を採用した精度の高いオートホワイトバランス。被写体と周辺の光源情報を、緻密に分析してより自然な色合いを再現します。



**AFターゲット選択**  
フォーカスや測光に用いる画面中央にあるAFターゲットマークを、十字方向に移動することが可能です。ピントを合わせた被写体が画面中央にないときに活用できます。

自分好みの設定で、より快適な撮影を。充実のカスタマイズ機能。


**マイモード**  
オリジナルの撮影モードを、4種類まで登録できるモードです。ホワイトバランス、シャープネス、コントラストなどの各種機能を、自分の好みに設定して登録。モードダイヤルをMyに合わせるだけで、自分のイメージに合った撮影モードが素早く呼び出せます。

**カスタムボタン**  
特によく使う機能は、このボタンに登録しておきましょう。撮影時に、ボタン1つで素早く呼び出せます。このボタンは、露出値を固定できるAEロック機能も備えています。

このボタンは、初期設定ではAEロック機能です。他の機能を登録した場合、AEロック機能は使用できません。

**ショートカット設定**  
よく使う機能項目をトップメニュー画面に登録することができます。また、トップメニュー画面に表示される機能項目は、十字ボタンと同じ配列。自然な感覚で操作が行えます。

**ダブルクリック再生**  
撮影モードの状態からでも、モニターボタンのダブルクリックで再生モードへ。撮った画像が、よりスピーディーに見られます。



**ファインダーは、約18万画素の高解像度。視度調節機能も付きます。見やすい、1.5インチ低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター。**

しかも、  
撮った後の楽しみもいろいろ。



キレイに撮れたら、キレイにプリント。

高性能をフルに引き出す、768万画素・1677万色  
昇準型A4写真画像プリンタ。  
CAMELIA P-400 メーカー希望小売価格:128,000円(税別)  
スマートメディア、PCカード、スロット内蔵  
パソコンから接続する際の対応OS  
[ USB:Windows XP/Me/98/2000 Mac OS 8.6-9.1/X ]  
[ パラレル:Windows XP/Me/98/2000/NT4.0 ]  
xDピクチャーカードからのプリントは、  
別売のPCカードアダプタ M4PC-10 が必要です。

撮影したその場で、  
L判高画質プリント。  
CAMELIA P-200  
メーカー希望小売価格:63,000円(税別)  
スマートメディア、コンパクトフラッシュ スロット内蔵  
パソコンから接続する際の対応OS  
[ USB:Windows XP/Me/98/2000/NT4.0 ]  
xDピクチャーカードからのプリントは、別売のCFカードアダプタ  
(MAC/10 発売日未定) が必要です。

よりいっそう本格的なフラッシュ撮影を。

デジタルカメラ専用設計の大光量外部フラッシュ FL-40 を  
セットすれば、多彩なフラッシュモードと連動した、  
より本格的なフラッシュ撮影が楽しめます。  
エレクロックフラッシュ FL-40  
メーカー希望小売価格:50,000円(税別)  
C-730 Ultra ZoomにFL-40をセットするには、  
以下の別売品が必要です。  
フラッシュブラケット FL-BK01  
メーカー希望小売価格:6,000円(税別)  
ブラケットケーブルFL-CB01  
メーカー希望小売価格:5,000円(税別)

コンバージョンレンズで、もっといろいろな視線の写真。  
小さな被写体を、  
もっとアップに。  
(0.8倍)  
マクロコンバージョンレンズ  
MCON-40  
メーカー希望小売価格:11,000円(税別)  
コンバージョンレンズ装着には、別売のコンバージョンアダプタCLA-4 メーカー希望小売価格 2,000円(税別) が必要です。  
コンバージョンレンズ使用時には内蔵フラッシュはご使用できません。  
ワイコンバージョンレンズ  
WCON-08  
メーカー希望小売価格:17,000円(税別)

記念撮影に便利な  
多機能リモコン  
RM-1  
メーカー希望小売価格:3,000円(税別)

デジタルカメラで撮った写真が、  
クリック操作でアルバムに。  
簡単アルバムソフト  
デジタルアルバムソフト 蔵衛門9  
SWW-1401/1402  
[ Windows XP/Me/98/2000 ]  
メーカー希望小売価格:4,800円(税別)

デジタルアルバムソフト 蔵衛門9PRO  
SWW-1501 [ Windows XP/Me/98/2000 ]  
メーカー希望小売価格:9,800円(税別)  
デジタルアルバムソフト 蔵衛門Mac2  
SWW-1201 [ Mac OS 8.6-X ]  
メーカー希望小売価格:6,800円(税別)

買ったその日から、撮影も、パソコンや  
テレビとの接続もOKの  
オールインワンセット

カメラケース xDピクチャーカード  
(16MB) パソコン接続ケーブル(USB)  
AVケーブル ストラップ レンズ  
キャップ レンズキャップ用ひも CD-  
ROM(キャメディアインフォメーションディ  
スク) CR-V3リチウム電池 2パック  
(LB-01 2P)

[同梱CD-ROM]キャメディアインフォメーションディスク  
画像管理・編集ソフトCAMELIA Master 4.0  
QuickTime 5.0 Windows 98対応  
USBドライバ(Windows 98以外はドライバ不要)

デジタル写真を楽しく管理・編集。  
CAMELIA Master 4.0 同梱。

大量に撮影したデジタル写真も、アルバム感覚で  
スムーズに整理できるソフトCAMELIA Master  
4.0を同梱。見やすいメインメニューからボタンを選  
ぶだけで、カメラからダイレクトに写真を取り込  
んだり、カンタンに編集したりプリントしたりできます。

CAMELIA Master4.0 動作環境  
対応OS:Windows XP/Me/98/95/2000/NT4.0 SP3以上 Mac OS 8.6-9.2/ OS X v10.1 CPU [ Windows環境 ]  
Pentium III [ Macintosh環境 ] PowerPC RAM [ Windows環境 ] 34MB以上 [ Macintosh環境 ] 4MB以上 [ Windows環境 ] 65.536色以上 [ Macintosh環境 ]  
32,000色以上を推奨 その他:CD-ROMドライブ インストール時 マウスなどのポインティングデバイス  
同梱のCAMELIA Master 4.0から、動画編集、自由解像度などの機能が追加されたCAMELIA Master Pro 4.0へ、  
アップグレードできます。(有料)

豊富なバッテリー対応で、  
たくさん撮れる、  
いざというときも安心。  
大容量のリチウム電池(バックCR-V3を使えば、  
大量の撮影もOK。コンビニなどでも手に入る  
単3アルカリ電池も使えますから、バッテリー切  
れにも素早く対応できます。



CAMEDIA デジタルカメラ C-730 Ultra Zoom オープン価格 主な仕様

3.2メガピクセル

マルチバリエーター10倍ズーム

3倍光学ズーム

明るいレンズF2.8~3.5

視度調整

露出制御PASM

自分好みの設定で撮影

1ESP AF スポット AF フルタイム AF

AFターゲット選択

露光方式デジタルESP

露出補正±2EV 1/3ステップ

オートブラケット

撮影時・再生時ヒストグラム表示

ISO感度(AUTO)100 200 400

ホワイトバランスIESPリポートプリセットワンタッチ補正

スーパーマクロモード

ノイズリダクション機能

TruePic処理

シャープネスコントラスト彩度設定

動画対応

音声対応

シャッターサウンド機能

ダブルクリック再生

ショートカット設定カスタムボタン

簡単USB接続

AV出力

コンバージョンレンズ対応

外部フラッシュ対応

リモコン(RM-1)対応

プリント予約DPOF準拠

リチウム電池パック対応(同梱)

合成ツーションット

カメラ部有効画素数	(新ガイドラインによる画素数表記)	320万画素
撮像素子		CCD
レンズ	構成	7群10枚、マルチバリエーター
	非球面レンズ: 2枚	
	焦点距離	5.9mm~59mm
	焦点距離(35mmフィルム換算)	38mm~380mm
	開放F値	F2.8(W)-F3.5(T)
	光学ズーム倍率	10倍
	デジタル拡大	3倍(光学ズームと合わせて最大30倍シームレスズーム)
	撮影範囲	通常: 0.8m~(W) 2.0m~(T) マクロ: 0.1m~0.6m(W) 1.2m~2.0m(T)
		スーパーマクロ: 0.04m~
		スーパーマクロモードではズーム位置が固定されます。また、内蔵フラッシュは使用できません。
記録	静止画 記録方式	JPEG (DCF準拠) / TIFF (非圧縮) 、DPOF対応、Exif 2.2
	動画 記録画素数・コマ数	2048×1536/ TIFF: 1枚、SHQ: 約8枚、HQ: 約20枚
	(同梱16MBカード使用時、音声なしのとき)	2048×1360/ 3:2モード) TIFF: 1枚、SHQ: 約8枚、HQ: 約22枚
		1600×1200/ TIFF: 2枚、SQ1: 約11枚(高画質) 約32枚(標準)
		1280×960/ TIFF: 4枚、SQ1: 約17枚(高画質) 約49枚(標準)
		1024×768/ TIFF: 6枚、SQ2: 約26枚(高画質) 約76枚(標準)
		640×480/ TIFF: 16枚、SQ2: 約66枚(高画質) 約165枚(標準)
		3200×2400 (プリント拡大モード時) / SHQ: 約2枚、HQ: 約8枚
	動画 記録方式	QuickTime Motion JPEG 音声付可能(15fps)
	静止画 記録可能時間	320×240: 約48秒(同梱16MBカード使用時) 約386秒(128MBカード使用時)
	(音声なしのとき)	160×120: 約211秒(同梱16MBカード使用時) 約1701秒(128MBカード使用時)
	静止画音声 記録方式	WAVEフォーマット準拠
	記録媒体	3V(3.3V) xDピクチャーカード (16MB/32MB/64MB/128MB)
		3V(3.3V) スマートメディア (4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB)
ファインダー	サイズ/種類/画素数	0.44型(インチ) TFTカラー液晶EVF(視度調節付) 約180,000画素
液晶モニタ	サイズ/種類	1.5型(インチ) TFTカラー液晶(低温ポリシリコン)
	画素数	約114,000画素
再生	静止画クロースアップ	倍率: 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0倍
	静止画インデックス表示	枚数: 4/9/16
	静止画 回転再生	90°/90° 回転再生ボタンでExifによる回転情報書き込み
	静止画 自動再生	
	動画 再生	通常再生、コマ送り
	音声再生	(内蔵スピーカーによる再生也可)
撮影感度	AUTO	(ISO 約64~4000)
	固定	ISO 約100/約200/約400
フォーカス	オートフォーカス方式	TTLコントラスト検出方式 / IESP AF / スポット AF / フルタイム AF / AFターゲット選択
	マニュアルフォーカス方式	ゲージ表示による十字ボタン調整
静止画 露出制御	撮影モード	R: プログラムオート Y: M: 絞り優先オート YS: シャッター優先オート Y: M: マニュアル露出 Y: M: マイモード I: My1, My2, My3, My4 / AUTO: フルオート Y: S: Pr: シンプログラム T: ポートレート, スポーツ, 記念写真, 風景, 夜景, セルフポートレート
		F2.8~8(W) F3.5~8(T)
	絞り	
	シャッタースピード	1秒~1/1,000秒( M設定時: 16秒まで、夜景モード/スローシンクロ時: 4秒まで)
	露出補正	範囲: ±2EV、ステップ: 1/3EV
	AEロック	
オートブラケット	露出可変ステップ	1/3EV、2/3EV、1EV
(TIFFモードでは使用不可)	枚数	3枚/5枚(各画像サイズにより異なります)
露光方式		デジタルESP測光、スポット測光(マルチ)
ホワイトバランス	オート	IESP II
	プリセット	晴天、曇天、電球、蛍光灯(昼光色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(3(白色))
	ワンタッチ	
	ホワイトバランス補正	±7段階
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	0.1m~5.5m(W) 1.2m~4.4m(T)
	フラッシュモード	オート発光(低輝度時/夜光時) 赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、スローシンクロ(先発効果) スローシンクロ(先発効果+赤目軽減) スローシンクロ(後発効果)
		範囲: ±2EV、ステップ: 1/3EV
	フラッシュ補正	
連写	通常連写: 約1.2コマ/秒(HQ) 連写可能枚数: 11コマ	
	高速連写: 約2.4コマ/秒(HQ) 連写可能枚数: 3コマ	
特殊撮影・編集・画像処理	撮影画質設定	シャープネス: ±5、コントラスト: ±5、彩度: ±5
	ファンクション撮影	モノクロ、セピア、白紙、黒紙、合成ツーションット
	パノラマ合成用撮影	(オリンパス製のxDピクチャーカード/スマートメディアを用いた上で、画像管理・編集ソフトCAMEDIA Masterによりパソコン上で合成)
	カスタマイズ	ショートカット設定、カスタムボタン、画面表示言語の切替
	静止画 編集 (別ファイル作成)	リサイズ (640×480、320×240) トリミング
	動画 編集	インデックス画像作成 (編集可能ファイル制限あり) 前後切り取り
	特殊画像処理	TruePic処理、プリント拡大モード、ノイズリダクション
入出力端子	パソコン関連	USB接続端子 (Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0~9.1/X)
	テレビ関連	AV出力端子 NTSC/PAL切り替え可能
	外部フラッシュ関連	外部フラッシュ接続端子 (FL-40用)
	リモコン関連	RM-1対応(別売)
	電源関連	DC入力端子
電源	ACアダプタ	C-7AC(別売)
	電池	CR-V3リチウム電池 2パック(当社製型番LB-01 2P)
		準3ニッケル水素電池(充電式) 4本(当社製型番B-04NH17) 準3ニッケル電池 4本、準3アルカリ電池 4本、FR6準3リチウム電池 4本
		幅107.5mm×高さ76.0mm×奥行77.5mm
		310g
大きさ(突起部含まず)	カメラケース、xDピクチャーカード(16MB) パソコン接続ケーブル(USB)	
重さ(電池・カード含まず)	AVケーブル、ストラップ、レンズキャップ、レンズキャップ用ひも、CD-ROM(キャメディアインフォメーションディスク)	
主な同梱品	CR-V3リチウム電池 2パック (LB-01 2P)	

世界最小\* xD-Picture Card \* 2002年8月現在

デジタルカメラ用に開発された超小型記録媒体。  
xDピクチャーカード対応デジタルカメラのメモリーカードとして使えます。

新登場

xDピクチャーカード  
16MBカード( M-XD16P ) 32MBカード( M-XD32P )  
64MBカード( M-XD64P ) 128MBカード( M-XD128P )  
オープン価格

画像記録メディアをパソコンで読み取る

ノートパソコンのPCカードスロットで...  
PCカードアダプタ  
MAPC-10  
メーカー希望小売価格  
7,500円(税別)

スマートメディア xDカード対応


スマートメディアをフロッピーディスク感覚で...  
フロッピーディスクアダプタ  
FlashPath MAFP-2N  
メーカー希望小売価格  
12,000円(税別)

スマートメディア対応

USB接続で...  
スマートメディア xDカード対応  
USBリダ / ライト  
MAUSB-10  
メーカー希望小売価格 7,500円(税別)

USBインターフェースを利用して、手軽にメディア内のデータをパソコンに読み込んだり、パソコンからメディアにデータを書き込んだりすることができます。

記録媒体(カード)読み取り装置とパソコンとの接続対応表								
名称/型番	対応OS						パソコンに必要な装置	その他
	Windows					MacOS		
	XP	Me	98	95	2000	NT4.0		
PCカード アダプタ MAPC-10							7.6以降	PCカードスロット  対応メディア ・xDピクチャーカード 3V( 3.3V ) 16MB/32MB/64MB/128MB ・スマートメディア 3V( 3.3V ) 2MB/4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB スマートメディアとxDカードを同時に挿入することはできません。
USB リーダー/ライター MAUSB-10							8.6以降 ~ 9.2/X (v10.1.5以前)	USBポート (USB/Ver1.1) ドライバ/ソフトウェアを別途 にCD-ROM/ドライブが必要)  対応メディア ・xDピクチャーカード 3V( 3.3V ) 16MB/32MB/64MB/128MB ・スマートメディア 3V( 3.3V ) 4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB 電源 USB/バス/パワーより供給
フロッピー ディスク アダプタ Flash Path MAFP-2N							SP3 以降	内蔵3.5インチ フロッピーディスク スロット  外付けフロッピーディスクには対応しており ません。 Windows XP/Me/2000で使 用する場合とMacintoshで128MBスマート メディアを使用する場合はドライバソフトが別途 必要になります。ドライバソフトはオリンパスの ホームページhttp://www.olympus.co.jp/ よりダウンロードできます。 対応OSは全て 日本語バージョンです。

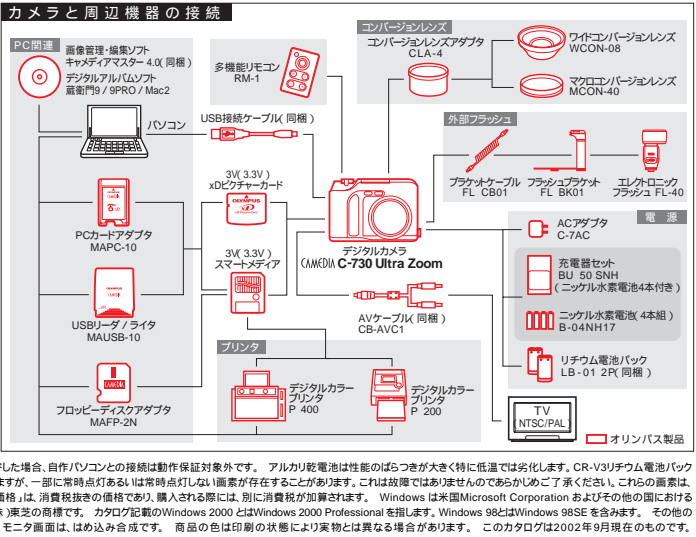

拡張カードやHUB(ハブ)を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。パソコン出荷時に対応OSが製品にインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。アルカリ乾電池は性能のばらつきが大きく特に低温では劣化します。CR-V3リチウム電池パックのご使用をおすすめします。音声付動画撮影では、光学ズームは使用できません。デジタルズームのみとなります。液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。外観・仕様・価格が改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。このカタログに記載された「価格」は、消費税抜きの価格であり、購入される際には、別に消費税が加算されます。Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。QuickTime Motion JPEGは米国アップルコンピュータの登録商標です。SmartMediaは(株)東芝の登録商標です。カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。Windows 98とはWindows 98SEを含みます。その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。撮影、プリントされたものは個人として楽しむ場合は著作権法上、権利者に無断で使用できません。モニタ画面は、はめ込み合成です。商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。このカタログは2002年9月現在のものです。

製品に関するお問い合わせ

インターネットでの情報入手  
[製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど最新情報は、弊社ホームページで簡単にご確認いただけます。]  
オリンパスホームページ  
[http://www.olympus.co.jp/]より  
[サポート] [デジタルカメラ/プリンタ関連]へお進みください。

電話でのお問い合わせ  
オリンパスカスタマーサポートセンター 営業時間 平日9:30~21:00 土、日、祝日 10:00~18:00(年末年始、システムメンテナンス日を除く)  
フリーダイヤル  
0120-084215 携帯電話・PHSからは0426-42-7499 Fax 0426-42-7486

ショールームのご案内  
オリンパスプラザ(東京) 営業時間 10:00~18:00(日・祝日および弊社休業日を除く)  
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-1931  
オリンパスプラザ(大阪) 営業時間 10:00~18:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)  
〒542-0081 大阪府中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6991

オリンパスデジタルカメラのご用途は

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。